

**Zvláštní upozornění:**

Při připojování k elektrické a vodovodní instalaci je třeba dbát na dodržování předpisů platných v místě a zemi montáže! Pouze při vypnutém hlavním vypínači umístěném ve stavbě (mimo stroj) lze stroj považovat za stroj bez napětí.

**P**

Přípoj pro potenciálové pospojení (připraveno odběratelem vedle stroje).

**EZ**

Elektrický přípoj

- 3N~
- 3~

Celkový příkon

Teplota přívodu vody

**9,9kW**

40°C-60°C

**15,9kW**

ca. 10°C-40°C

**Hlavní vypínač a jištění poskytuje odběratel.**

Délka kabelu ca 1,5m od zadní stěny stroje.

Stroj zahrnout do systému vyrovnání potenciálů.

**TWw**

Připojení vody G 3/4"-vnitřní závit; **max. 60°C**  
3-6 bar; 30 l/min (stroj s tlakovým bojlerem)  
2-6 bar; 10-30 l/min (stroj s AquaMatikem)

Pružná přípojná hadice s jemným filtrem.  
Délka cca 2 m.

**Uzavírací kohout připraví odběratel.**

**A**

Odtok s odpadním čerpadlem

Ohebná hadice DN40/50, délka asi 1,0m od zadní stěny stroje.

**Výška odpadu maximálně 650mm. Sifon připraven odběratelem (ve stavbě).**

Jinak vyžádejte sadu pro přestavbu č.55 28 261 (s odpadní hadicí DN 25). Potom je možná výška odpadu 1,5m.



890067954-02 / strana 1

Vyhotoveno: 04.10.00 sch  
Změněno: 12.03.01 sch

Montážní plánec

**Myčka na nádobí GS 515**

**winterhalter**

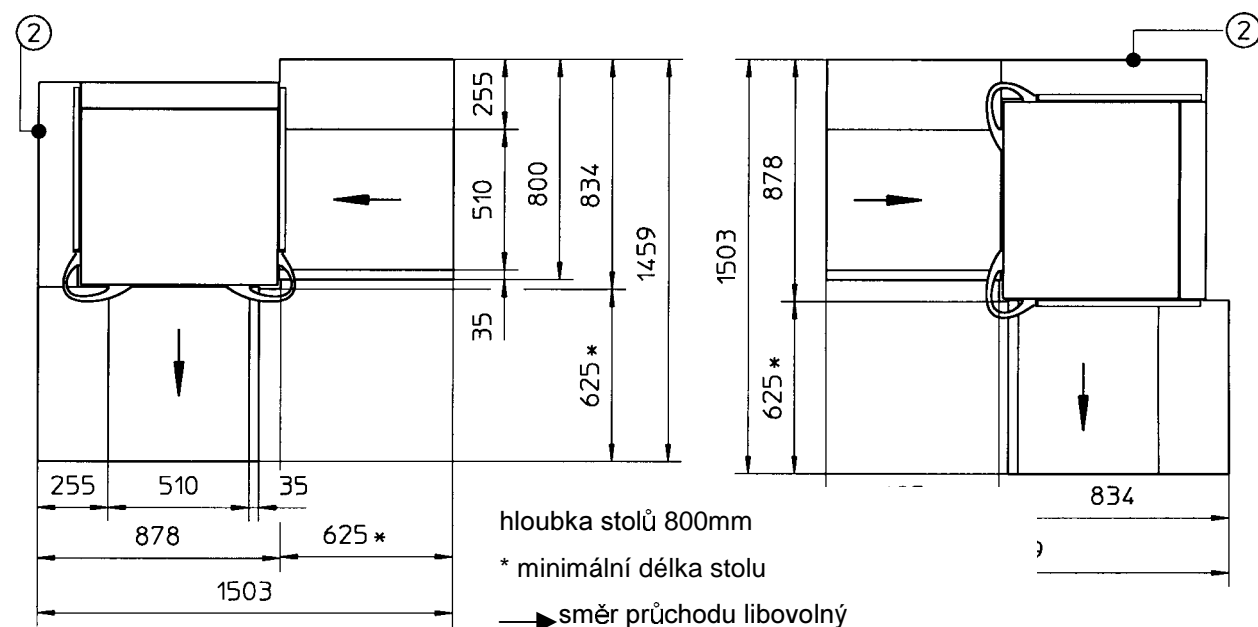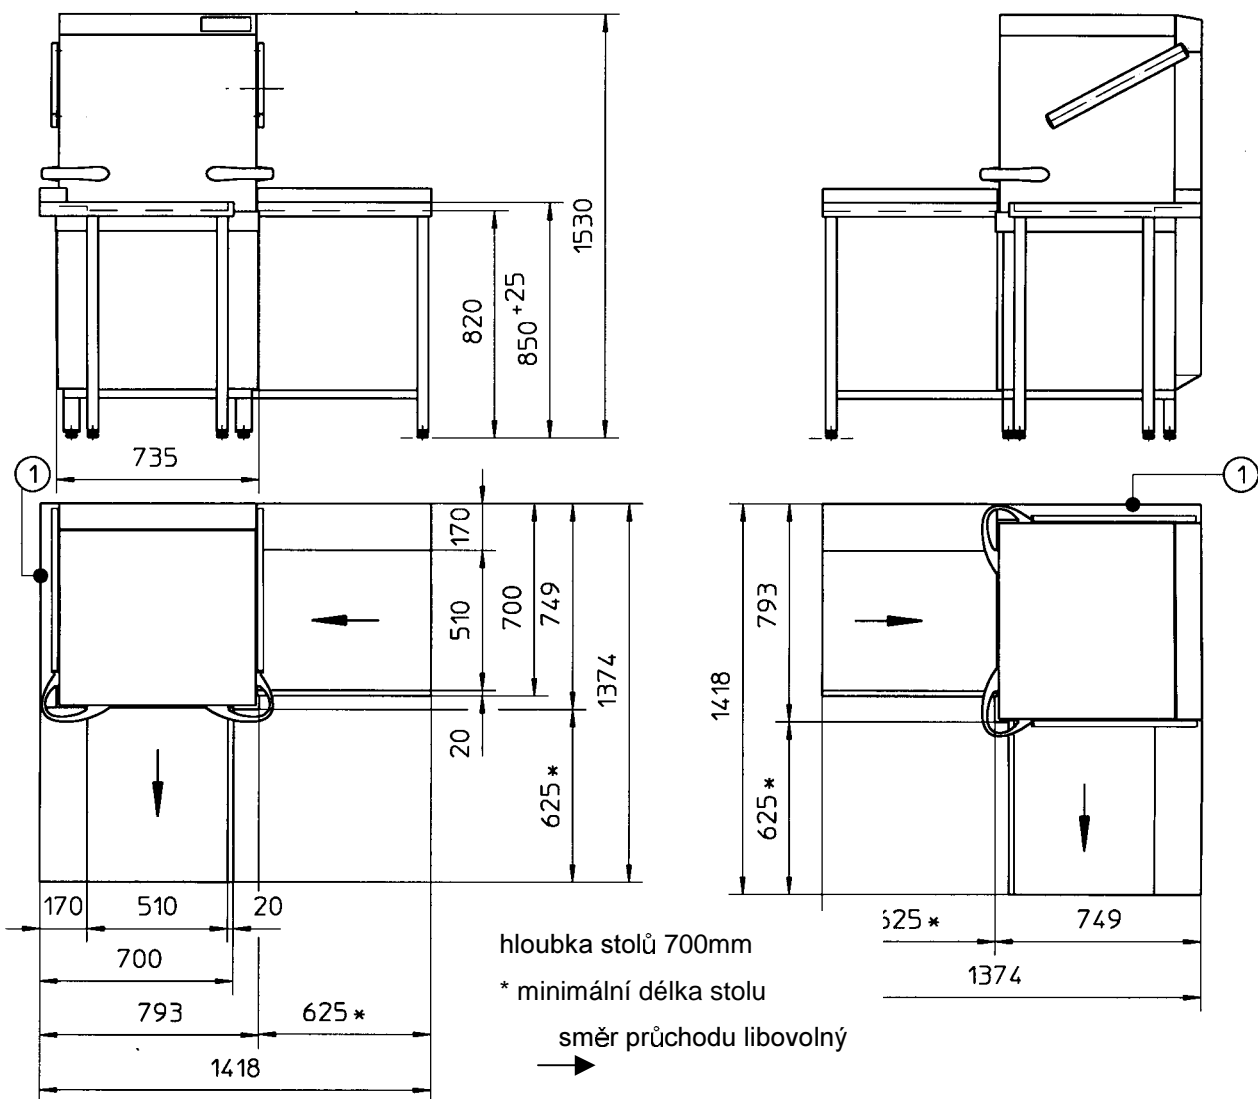

Pozice	Krycí plech stěny pro...	Objednací číslo
①	...hloubku stolu 700mm	75201158
②	...hloubku stolu 800mm	75201159