



Red



Red

Soul



Vasche calde bagnomaria

- Vasche saldate con fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua e per una perfetta pulizia ed igiene.
- Vasche adatte al contenimento di vaschette GN (H=200mm max) con alloggiamento sul bordo del piano.
- Modelli per 2, 3, 4, 5, 6 bacinelle GN1/1 (non comprese nel prezzo).
- Dotati di carico dell'acqua automatico, scarico con tubo troppopieno e controllo di livello di serie che ne impedisce il funzionamento in caso di scarsità o mancanza di acqua.
- Riscaldamento attraverso resistenze posizionate esternamente alla vasca con termostato di sicurezza che ne impedisce il surriscaldamento o il funzionamento in mancanza di acqua.
- Sovrastrutture con lampade alogene riscaldanti (non comprese nel prezzo – vedi pag. 36)*.



Pulizia ed igiene garantiti dal fondo arrotondato e scarico con tubo troppopieno
Rounded bottom and water drainage for complete hygiene



Nessuno spreco d'acqua grazie al carico automatico e controllo di livello "di serie"
No water waste thanks to automatic water charge and level control



Spia rossa accesa: mancanza acqua
Red warning light on: water is missing

Heated Bain Marie well units

- Heated Bain Marie well units.
- Wells have rounded bottom for complete hygiene and drain pipe on diamond-cut bottom to better permit water drainage.
- Well units accommodate GN pans 200 mm high. Pans lie on the top.
- 2, 3, 4, 5, 6 GN1 /1 models available (pans are not included in the price).
- These units are provided with automatic water charge and water drainage by removing the discharge pipe. Water level control is also a standard feature. It makes the machine stop working when water is missing or not enough in the well.
- Long-lasting heating elements are positioned from the outside of the well. Thermostats prevent them from overheating.
- Glass sneeze guards on polished chrome or s/s side supports and hot halogen lamps as an option (page 36)*.

N° No.	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette (GN) Pans capacity (GN)	Temperatura (°C) Temperature (°C)	Profondità interna (mm) Internal Depth (mm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Dimensioni foro (mm) Hole dimensions (mm)	Foro incasso scatola comandi (mm) Hole dimensions for control panel box (mm)	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
5140	RED 2	9DRRE2CEN0A01	2/1			844x650x290	814x620		930x730x700	
5145	RED 3	9DRRE3CEN0A01	3/1			1169x650x290	1139x620		1230x730x700	48/60
5150	RED 4	9DRRE4CEN0A01	4/1	+30/+90	210	1494x650x290	1464x620	366x90	1530x730x700	
5155	RED 5	9DRRE5CEN0A01	5/1**			1819x650x290	1789x620		1930x730x700	
5160	RED 6	9DRRE6CEN0A01	6/1**			2144x650x290	2114x620		2230x730x700	

**Per versioni GN 5/1 e 6/1 prevedere alimentazione dedicata di 25 A / For versions GN 5/1 and 6/1 to provide dedicated power of 25 A

*Sovrastrutture ed illuminazioni a pg.36 / Superstructures & lighting pg 36



Orange



Orange




Vasche calde secche

- Vasche saldate con fondo arrotondato per una perfetta pulizia ed igiene.
- Vasche adatte al contenimento di vaschette GN (H=200mm max) con alloggiamento sul bordo del piano
- Modelli per 2, 3, 4 bacinelle GN1/1 (non comprese nel prezzo).
- Riscaldamento attraverso resistenze posizionate esternamente alla vasca con termostato di sicurezza che ne impedisce i surriscaldamenti.
- Sovrastrutture con lampade alogene riscaldati (non comprese nel prezzo – vedi pag. 36)*.

Heated dry well units

- Wells have rounded bottom for complete hygiene.
- Well units accommodate GN pans 200 mm high. Pans lie on the top.
- 2, 3, 4 GN 1 /1 models available (not included).
- Long-lasting heating elements are positioned (from the) outside of the well. Thermostats prevent them from overheating.
- Glass sneeze guards on polished chrome or s/s side supports and hot halogen lamps as an option (see page 36)*.

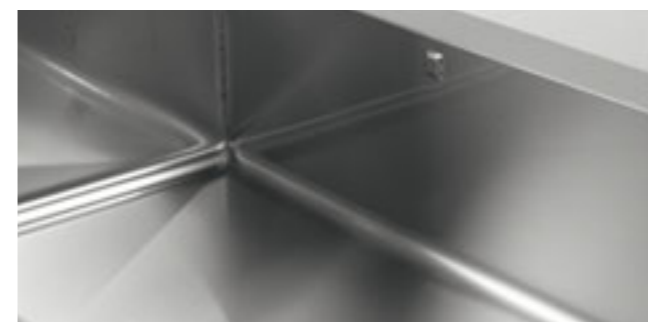

Pulizia ed igiene garantiti dal fondo arrotondato
Rounded bottom for complete hygiene

N° No.	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette (GN) Pans capacity (GN)	Temperatura (°C) Temperature (°C)	Profondità interna (mm) Internal Depth (mm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Dimensioni foro (mm) Hole dimensions (mm)	Foro incasso scatola comandi (mm) Hole dimensions for control panel box (mm)	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
5165	ORANGE 2	9DROR2CEN0A01	2/1			844x650x290	814x620		930x730x700	48/60
5170	ORANGE 3	9DROR3CEN0A01	3/1	+30/+90	210	1169x650x290	1139x620	366x90	1230x730x700	
5175	ORANGE 4	9DROR4CEN0A01	4/1			1494x650x290	1464x620		1530x730x700	

*Sovrastrutture ed illuminazioni a pg.36 / Superstructures & lighting pg 36